



KINEMA
AUTOTALLINOVET


 **kinema**

YLEISET TIEDOT





Kinema pitää ensisijaisena ovien laadun ja turvallisuuden varmistamista, ovet on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, joita toimittavat tunnustetut eurooppalaiset toimittajat. Koko valmistusprosessi on jatkuvan laadunvalvonnan alaisena asiakkaan tyytyväisyyden varmistamiseksi.

Kineman ovet täyttävät ovitekniikkaa säätevien eurooppalaisten normien vaatimuksia ja niitä on testattu harmonisoidun standardin EN 13241-1 nojalla.

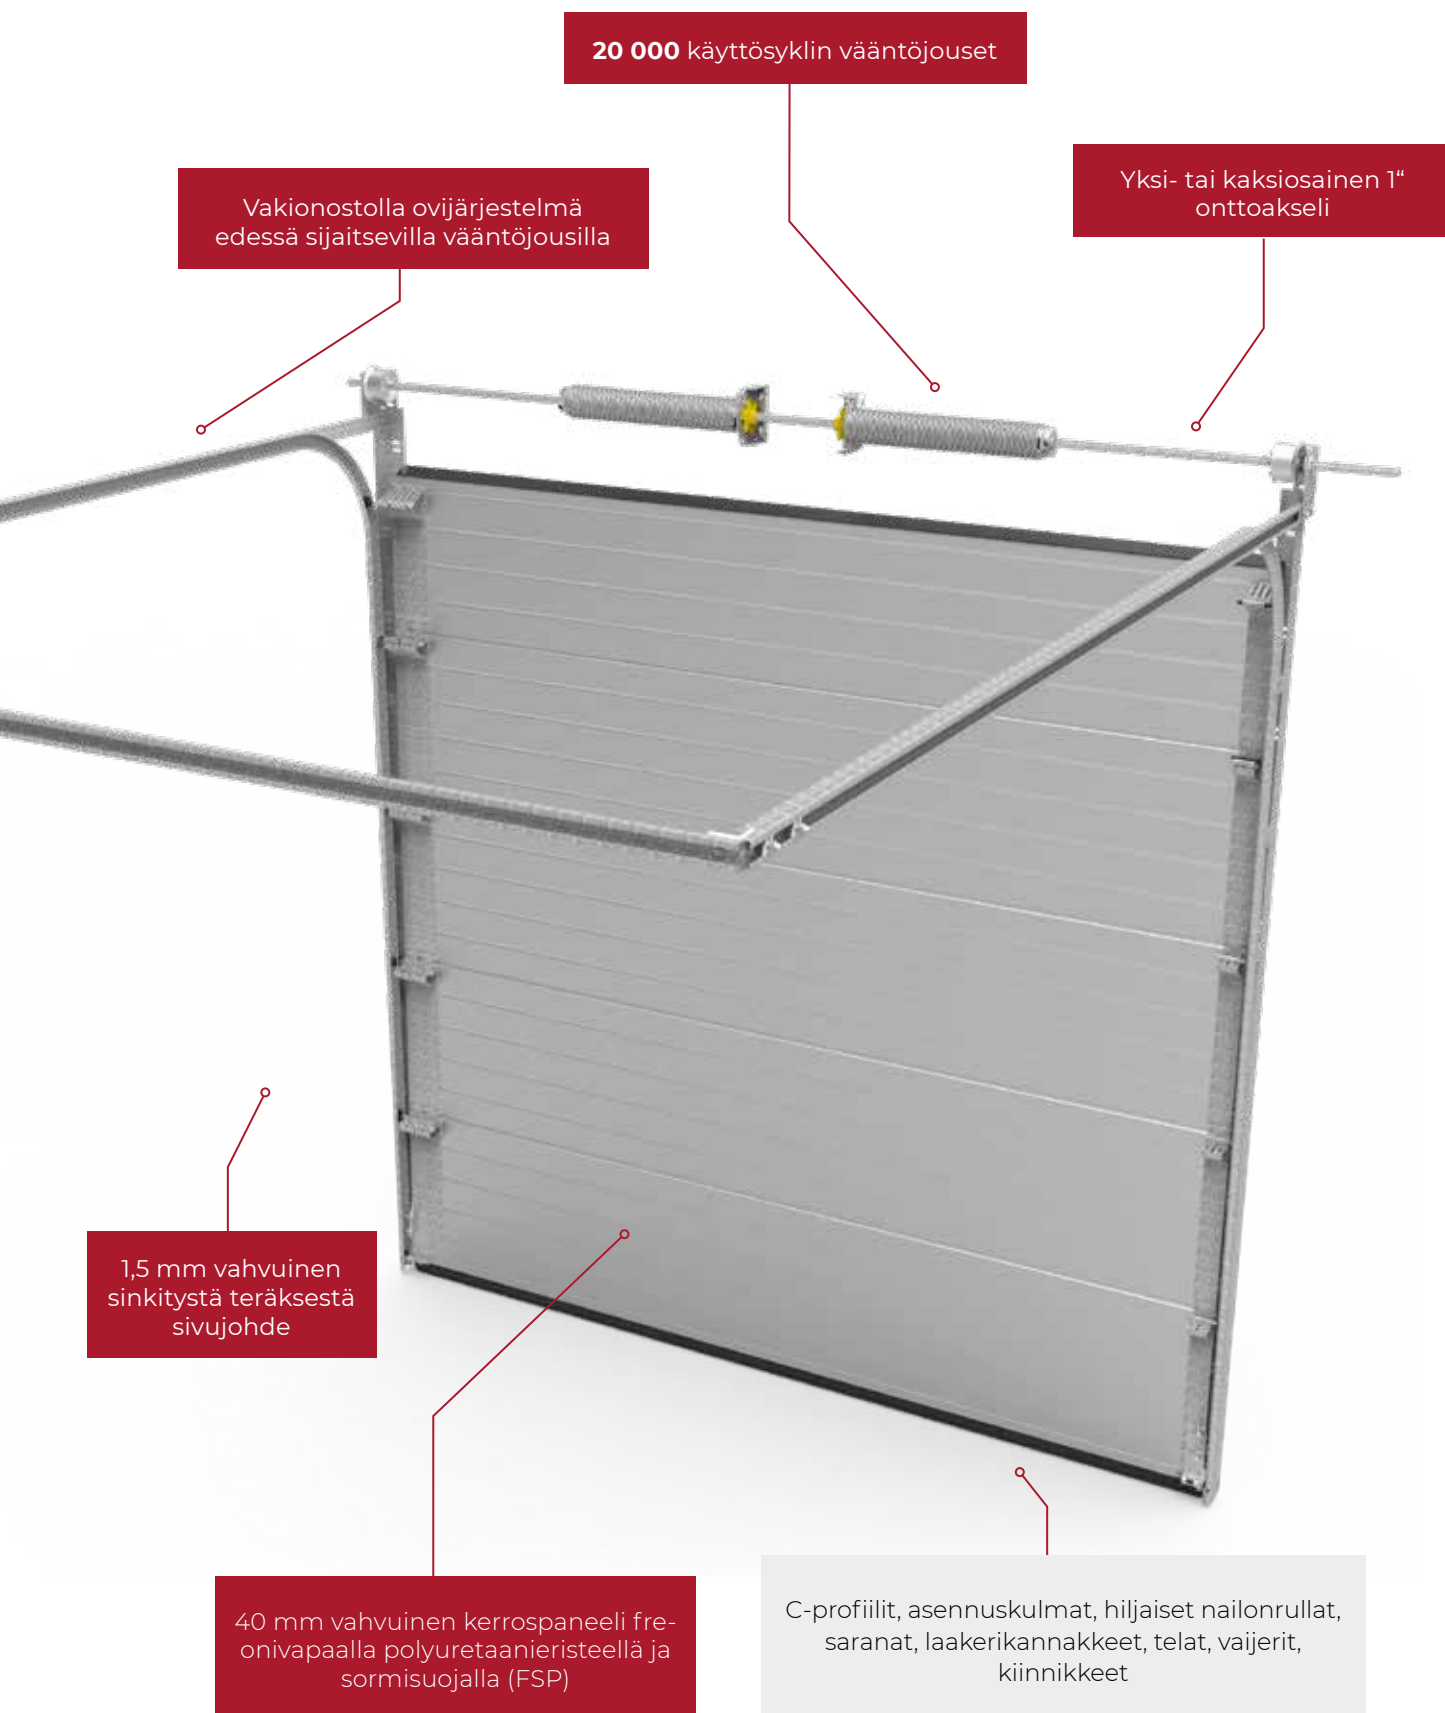

NOSTOTAVAT

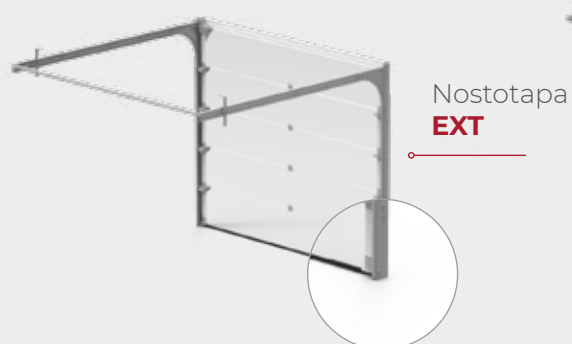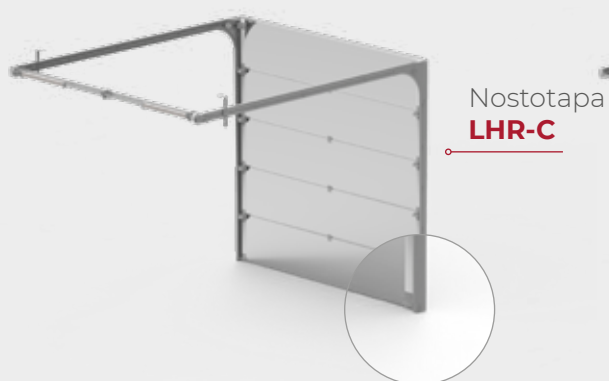


Nostotapa	Alaluokka	Vapaan ylätilan korkeus... avaajalla/ ilman – ylätiiviste kamanassa	Vapaan ylätilan korkeus... avaajalla/ ilman – ylätiiviste ovilamellissa	Min sivutila	Max. m ²	Max. mitat
EXT - matalanosto vetojousilla	EXT	0-100 / 0-125	N/A	0-95	8,5m ²	4 000 x 2 625
LHR-C / LHF-C - matalanosto vääntöjousilla	LHR-C - jouset takana	100 / 125	125 / 160	90	14m ²	5 500 x 3 000
	LHF-C - jouset edessä	200 / 200	200 / 200	90	14m ²	5 500 x 3 000
SL - vakionosto	SL 350	350 / 350	350 / 350	125	14m ²	5 500 x 3 000
	SL 420	420 / 420	420 / 420	125	14m ²	5 500 x 3 000



NOSTOTAVAT JOUSEN TYYPIN MUKAAN

VETOJOUSILLA NOSTOJÄRJESTELMÄ

- Helppo ja nopea asennus
- Ovien ja listojen yhtenäinen muotoilu
- Hiljaisesti toimiva, laakereilla ohjausrullat liikkuvat muovisuojaalla pidikkeessä
- Alatiiviste kiinnittyy suoraan lamelliin ilman AL-profiilia
- Sertifiointi standardin EN 13241-1 mukaisesti

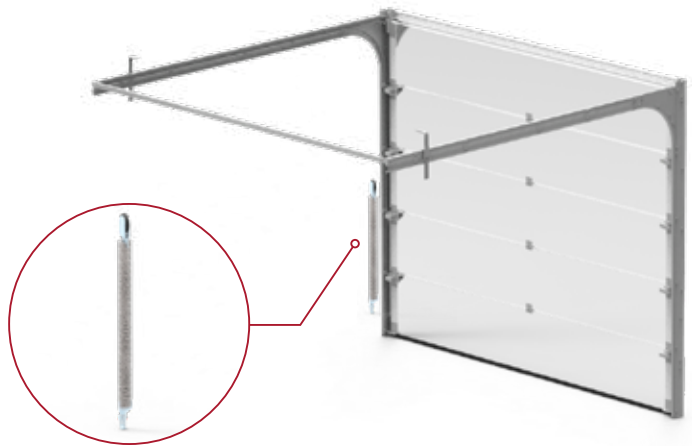

Tuotesettien standardikorkeudet

1 875 mm 2 000 mm 2 125 mm 2 250 mm 2 375 mm 2 500 mm 2 625 mm

Oviremonttisetit

1 955 mm 2 080 mm





VÄÄNTÖJOUSILLA NOSTOJÄRJESTELMÄ

- Kestävät johteet ilman muoviosia
- Hiljaisesti toimiva, laakereilla ohjausrullat liikkuvat muovisuojalla pidikkeessä
- Alatiiviste sijoitettu suoraan paneeliin ilman AL-profiilia
- Helppo asennus etukäteen kootun akselin ja muiden johteen osien ansiosta
- Sertifiointi standardin EN 13241-1 mukaisesti



Me suunnittelemme ja valmistamme ovia vakiomallisina sekä mittatilaustyönä asiakkaan tarpeisiin vastaavilla lisävarusteilla.







Meidän tärkein tuoteryhmämme ovat nosto-ovet. Käytössämme ovat huipputason koneet ja riittävä valmistuskapasiteetti kasvavaan kysyntään vastaamiseen.



PREMIUM autotalliovet



Lamellin tyyppi

Stucco lautakuvio/ sileä lautakuvio


Ulkopuolen värisävy

Lamellien vakiovalikoiman värisävyjen mukaan

Sisäpuolen värisävy

Lamellien vakiovalikoiman värisävyjen mukaan

Sormisuojalla lamelli (FSP | polyuretaanieristys | ulkopinta molemmin puolin kuumasinkitty teräsohutlevy |
 $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $R = 25 \text{ dB}$



Lamellin tyyppi

Sileä leveällä lautakuviolla / puusyypinta leveällä lautakuviolla

Ulkopuolen värisävy

Lamellien vakiovalikoiman värisävyjen mukaan

Sisäpuolen värisävy

Lamellien vakiovalikoiman värisävyjen mukaan

Sormisuojalla lamelli (FSP | polyuretaanieristys | ulkopinta molemmin puolin kuumasinkitty teräsohutlevy |
 $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $R = 25 \text{ dB}$



Lamellin tyyppi

Sileä V-profiili

Ulkopuolen värisävy

Lamellien vakiovalikoiman värisävyjen mukaan

Sisäpuolen värisävy

Lamellien vakiovalikoiman värisävyjen mukaan

Sormisuojalla lamelli (FSP | polyuretaanieristys | ulkopinta molemmin puolin kuumasinkitty teräsohutlevy |
 $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $R = 25 \text{ dB}$



Lamellin tyyppi

Sileä ilman lautakuviota

Ulkopuolen värisävy

Lamellien vakiovalikoiman värisävyjen mukaan


Sisäpuolen värisävy

Lamellien vakiovalikoiman värisävyjen mukaan


Sormisuojalla lamelli (FSP | polyuretaanieristys | ulkopinta molemmin puolin kuumasinkitty teräsohutlevy |
 $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$ | $R = 25 \text{ dB}$




AUTOTALLIOVIEN LAMELLIT

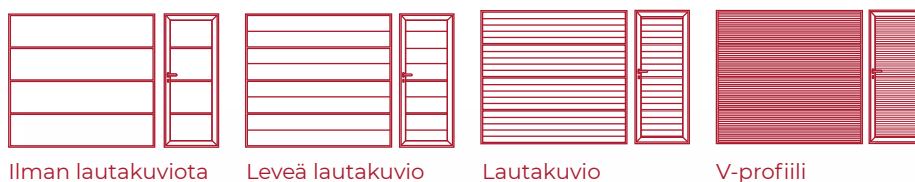

Lamellit

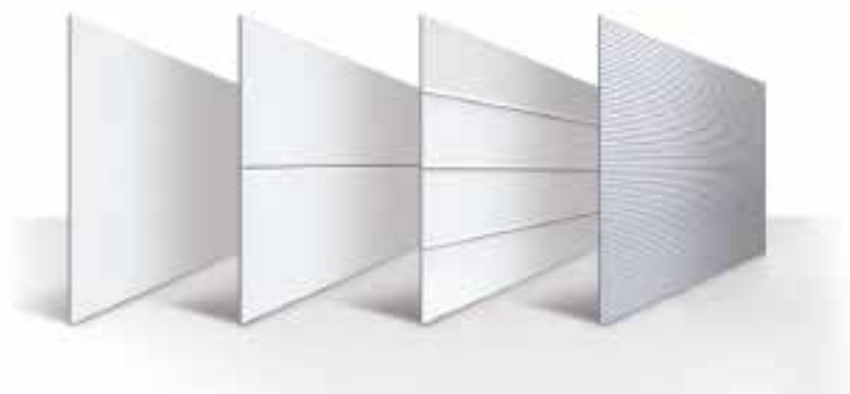

PINTAKUVIO

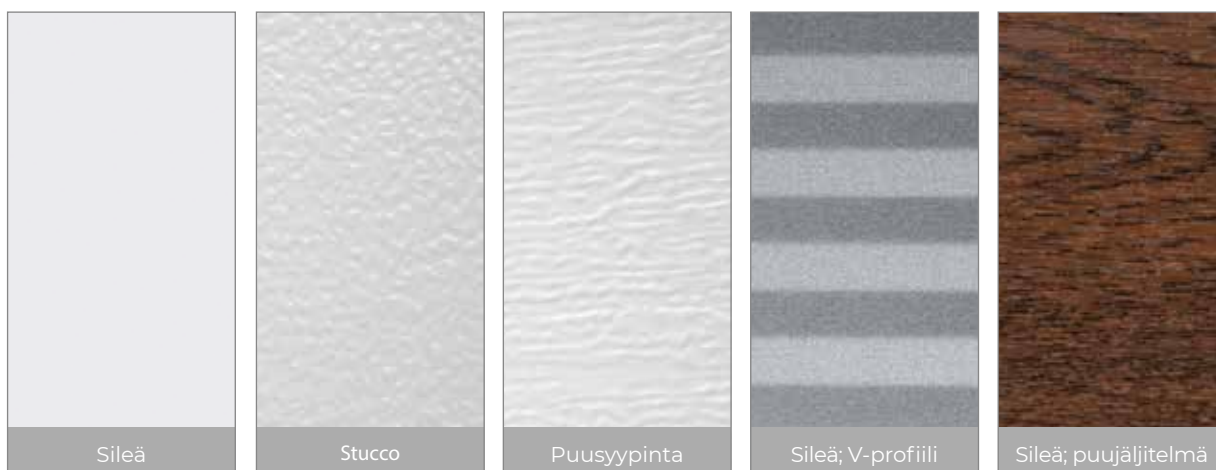

LAUTAKUVIO




Koodi - Värisävy ¹⁾	671-9002/9010	672-9010/9010	684-9005/9010	673-9006/9010	694-9007/9010
Korkeus (mm) ²⁾	500; 610	500; 610	610	500; 610	610
Pintakuvio ³⁾	Stucco/ Stucco	Stucco/ Stucco	Stucco/ Stucco	Stucco/ Stucco	Stucco/ Stucco
Viimeistely ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm
Hintaluokka	Lamella stucco	Lamella stucco	Lamella stucco	Lamella stucco	Lamella stucco

LAUTAKUVIO

				
Stucco lautakuvio	Stucco lautakuvio	Stucco lautakuvio	Stucco lautakuvio	Stucco lautakuvio




Koodi - Värisävy ¹⁾	674–1021/9010	675–3000/9010	676–5010/9010	677–6009/9010	679–8014/9010
Korkeus (mm) ²⁾	500; 610	610	610	610	610
Pintakuvio ³⁾	Stucco/Stucco	Stucco/Stucco	Stucco/Stucco	Stucco/Stucco	Stucco/Stucco
Viimeistely ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm
Hintaluokka	Lamella stucco	Lamella stucco	Lamella stucco	Lamella stucco	Lamella stucco

LAUTAKUVIO

			
Stucco lautakuvio	Puusyypinta lautakuviolla	Sileä puujäljitelmä lautakuviolla	Sileä puujäljitelmä lautakuviolla

Koodi - Värisävy ¹⁾	678–7016/9010	664–9016/9010	695–Pähkinä/9010	688–Tammi/9010
Korkeus (mm) ²⁾	610	500; 610	500; 610	500; 610
Pintakuvio ³⁾	Stucco/Stucco	Woodgrain/Stucco	Smooth/Stucco	Smooth/Stucco
Viimeistely ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 35 µm	PES 35 µm
Hintaluokka	Lamella stucco	Muut lamellit	Puujäljitelmät	Puujäljitelmät

SILEÄ

				
Sileä ilman lautakuviota	Stucco ilman lautakuviota	Sileä ilman lautakuviota	Sileä ilman lautakuviota	Puusyypinta ilman lautakuviota

Koodi - Värisävy ¹⁾	680–DB 703/9010	699–9016/9010	667–9016/9010	668–7016/9010	669–9016/9010
Korkeus (mm) ²⁾	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610
Pintakuvio ³⁾	Sileä/Stucco	Stucco/Stucco	Sileä/Stucco	Sileä/Stucco	Puusyypinta/Stucco
Viimeistely ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm
Hintaluokka	DB 703	Muut lamellit	Muut lamellit	Muut lamellit	Muut lamellit


¹⁾ Lamellin värisävy: ulkopuoli / sisäpuoli;

²⁾ Käytettävien lamellien korkeus riippuu oven korkeudesta;

³⁾ Lamellin pintakuvio: ulkopuoli / sisäpuoli



⁴⁾ Viimeistely: PES – Polyesterimaali

V-PROFIILI



Koodi - Värisävy ¹⁾	687 – 9006 / 9010	682 – 7016 / 9010
Korkeus (mm) ²⁾	500; 610	500; 610
Pintakuvio ³⁾	Sileä / Stucco	Sileä / Stucco
Viimeistely ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm
Hintaluokka	Muut lamellit	Muut lamellit

LEVEÄ LAUTAKUVIO



Koodi - Värisävy ¹⁾	660 – 9016 / 9010	663 – 9016 / 9010	665 – Golden oak / 9010	666 – Dark oak / 9010	661 – 7016 / 9010
Korkeus (mm) ²⁾	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610
Pintakuvio ³⁾	Puusypinta / Stucco	Sileä / Stucco	Smooth / Stucco	Sileä / Stucco	Puusypinta / Stucco
Viimeistely ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 30 µm	PES 30 µm	PES 25 µm
Hintaluokka	Muut lamellit	Muut lamellit	Puujäljitelmät	Puujäljitelmät	Muut lamellit

LEVEÄ LAUTAKUVIO



Koodi - Värisävy ¹⁾	662 – 9005 / 9010
Korkeus (mm) ²⁾	500; 610
Pintakuvio ³⁾	Puusypinta / Stucco
Viimeistely ⁴⁾	PES 25 µm
Hintaluokka	Muut lamellit

¹⁾ Lamellin värisävy: ulkopuoli / sisäpuoli;

²⁾ Käytettävien lamellien korkeus riippuu oven korkeudesta;

³⁾ Lamellin pintakuvio: ulkopuoli / sisäpuoli

⁴⁾ Viimeistely: PES – Polyesterimaali

FULL VISION LAMELLIT

TEKNISET TIEDOT

- Vakiorakenne anodisoidilla alumiinikehyksellä E6/EV1
- Sormisuojailla PREMIUM ja PROTECT lamelleille saatavana lämpökatkaistut ja vakiorakenteiset profiilit
- Erilaisten täytemateriaalien valikoima riippuen rakenteesta, lämmöneristysten ja ilmanvaihdon tarpeista
- Mahdollisuus maalata alumiinikehys RAL tai NCS värisävyihin



VAKIORAKENNE ILMAN LÄMPÖKATKOA PROFIILEILLA




Yksikerroksinen lasitus



Kaksikerroksinen lasitus



Eristetty alumiinilamellitäyte



Alumiinisäleikkö

LÄMPÖKATKAISULLA PROFIILEILLA FULL VISION LAMELLIN RAKENNE

PREMIUM ja PROTECT lamelleille (40 mm)

- Samanlainen rakenne kuin kokonaan lasitetussa sormisuojailla varustetussa ratkaisussa
- Erinomaiset lämmöneristysominaisuudet (vähentynyt lämmönläpäisevyys, max. 22 %)
- Kosteuden kondensoituminen oven sisäpuolelle estetty



FVE TB - 40 mm

LÄMMÖN-
LÄPÄISEVYYDEN
VÄHENTYMINEN
JOPA


22%

IKKUNAT

TEKNISET TIEDOT

- Ikkunoiden sijoitus asiakkaan toiveiden mukaan
- Ikkunakehykset ruostumattomasta teräksestä tai muovista
- Mahdollisuus maalata ikkunan kehys RAL tai NCS värisävyissä



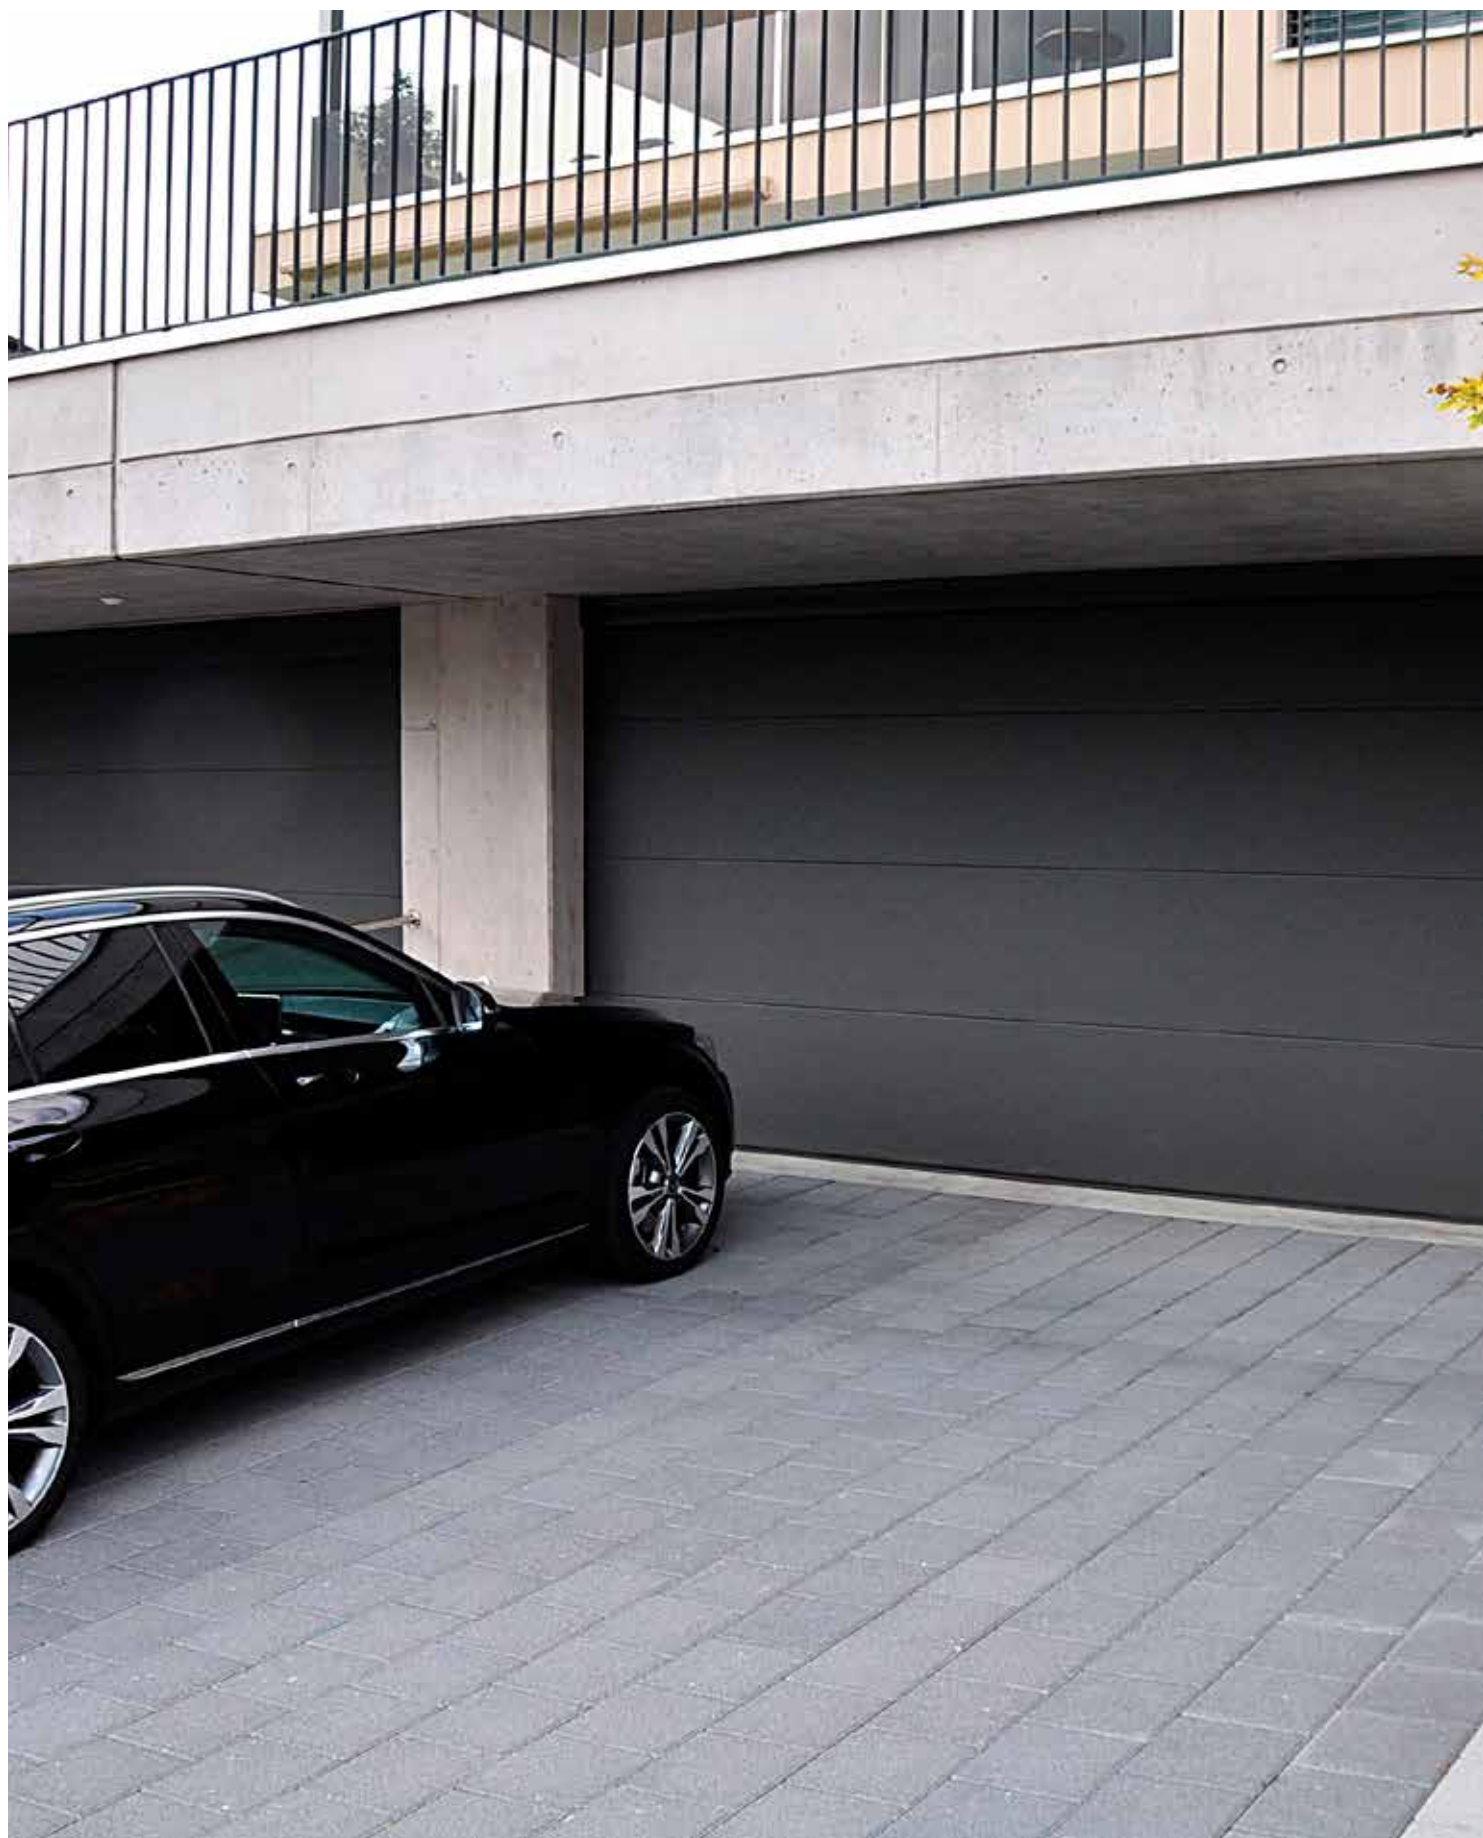



Valmistamme 40 mm paksuisista kerrospaneeleista autotallinovia, joissa on erinomaisen lämmöneriste ominaisuudet.

Valittavana vetojousilla tai vääntöjousilla varustetut autotallinovat, sopiva värisävy ja kuvio löytyy runsaan 50 eri värisävyn ja pintakuvion valikoimasta.


KÄYNTIOVI

TEKNISET TIEDOT


- Anodisoidut alumiiniprofiilit E6/EV1
- Yksinkertainen ja nopea asennus
- Mahdollisuus maalata profiilit RAL tai NCS värisävyissä

KYNNYKSEN KORKEUDET

Osa	Kynnys	Korkeus
Lamelli	matala	18 mm
Full Vision	matala	18 mm
Lamelli	vakio	225 mm
Full Vision	vakio	130 mm



Matala kynnys



Vakiokynnys

MATALAKYNNYS TÄYTTÄÄ
HÄTÄPOISTUMISTIEN VAATIMUKSET



PARAMETRIT

Oven korkeus	1. - 4. lamellin korkeus	Kynnys	Kahvan korkeus
2 300 mm	4 x 610 mm	Matala	980 mm
		Vakio	1 030 mm
2 190 mm	3 x 610 mm 1 x 500 mm	Matala	980 mm
		Vakio	1 030 mm
2 080 mm	2 x 610 mm 2 x 500 mm	Matala	980 mm
		Vakio	1 030 mm
1 970 mm	1 x 610 mm 3 x 500 mm	Matala	980 mm
		Vakio	1 030 mm
1 860 mm	4 x 500 mm	Matala	870 mm
		Vakio	920 mm



LISÄTARVIKKEET

- Paniikkilukot erilaisissa rakenteissa
- Sähkölukko
- Mahdollisuus ikkunoiden tai Full Vision lamellien lisäämiseen



AUTOTALLINOVET

Yksilölliset ratkaisut erilaisiin kohteisiin omakotitaloista isoihin talliosakeyhtiöihin.

KÄYTTÄJINÄ MM:

- Omakotitalot
- Taloyhtiöt
- Autotalliosakeyhtiöt

OVEN TOIMINTA

- Sähkökäyttöinen
- Käsikäyttöinen

LUKKOTYYPIT

- Eurooppalaisen standardin mukaiset sylinterilukot
- Pohjoismaiden standardin mukaiset lukot









KINEMAn tuotevalikoimaan kuuluvat kulkuovi ja kaksilehtiset ovet. Niillä voi täyttää aukot, joissa nosto-ovia ei ole mahdollista käyttää.

KAKSILEHTINEN OVI JA KULKUOVI (2LD/MD NG)

TEKNISET TIEDOT:

- 40 mm vahvuinen polyuretaanitäytteellä kerrospaneeli
- Anodisoidut alumiiniprofiilit

RAKENNE:

- Lämpökatkaisulla profiilit (60 mm profiilit)
- Ilman lämpökatkoa profiilit (45 mm profiilit)
- Asennus oviaukkoon tai sen taakse



AVAUTUMISSUUNTA
SISÄLTÄ/ULKOA



LISÄTARVIKKEET

KAHVAT

Laadukkaat saranat on sijoitettu oven kehykseen. Erityyppiset ovilukot/kahvat.

Kahvavalikoima

- Kahva
- Painike
- Paniikkipuomi

Lukkovalikoima

- Piilolukko
- Paniikkilukko
- 3-pisteen lukko
- Sähkölukko



KYNNYSTYYPIT

Useamman kynnystyypin valikoima. Sopii koko oven rakenteeseen, ilmaraolla tai ilman katkaistua ilmarakoa. Kynnyksetön vaihtoehto sopii haarukkastatureille ja autojen kulkuaukoksi.

KYNNYKSEN KORKEUDET:

- Lämpökatkaisulla kynnys – 20 mm
- Ilman lämpökatkaisua kynnys – 12 mm
- Kynnyksetön vaihtoehto – 3 mm




20 mm

12 mm

3 mm



MITTAUSPÖYTÄKIRJA

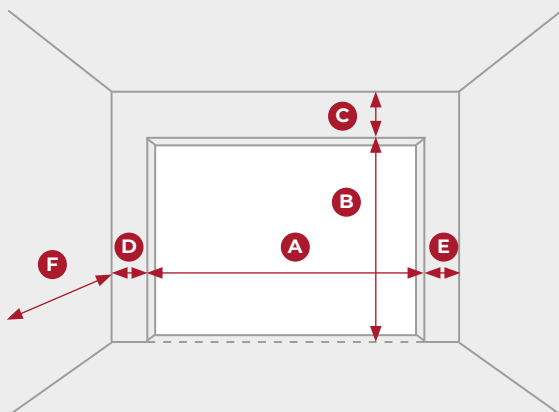

A - leveys		mm.
B - korkeus		mm.
C - vapaa ylätila		mm.
D - vasen sivu		mm.
E - oikea sivu		mm.
F - tilan syvyys		mm.

Oven parametrit	Kyllä	Ei	Tarkennus
Ikkunat/ Full Vision lamellit			
Lamellin tyyppi/värisävy			
Liikkumaton lisälamelli			
Käyntiovi			
Kahvan ja lukon tyyppi			
Avaaja			
Vanhan oven purkaminen			
Vanhan oven poisvienti			
Henkilönosturi paikan päällä			

Asiakkakaan osiote

.....

.....

.....

Asentajan nimi

.....

Muistiinpanot:

.....



Kinema OÜ

Kesk tee 23, Jüri 75305, Viro

info@kinema.eu

www.kinema.eu