




Garaažiuksed

kinema[®]


kinema.eu





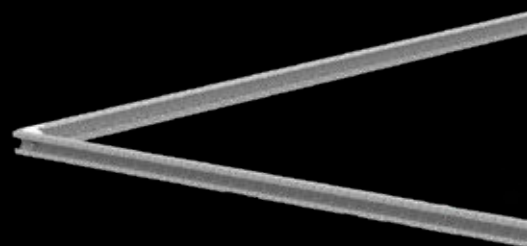


Kinema tõstustel on esikohal kvaliteet ja ohutus. Tõstuksed on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida tarnivad tunnustatud tarnijad Euroopast. Kogu tootmisprotsessi kontrollitakse pidevalt ja põhjalikult, et tagada kliendi rahulolu.

Kinema tõstuksed vastavad Euroopa normidele ja standardile EN 13241-1.

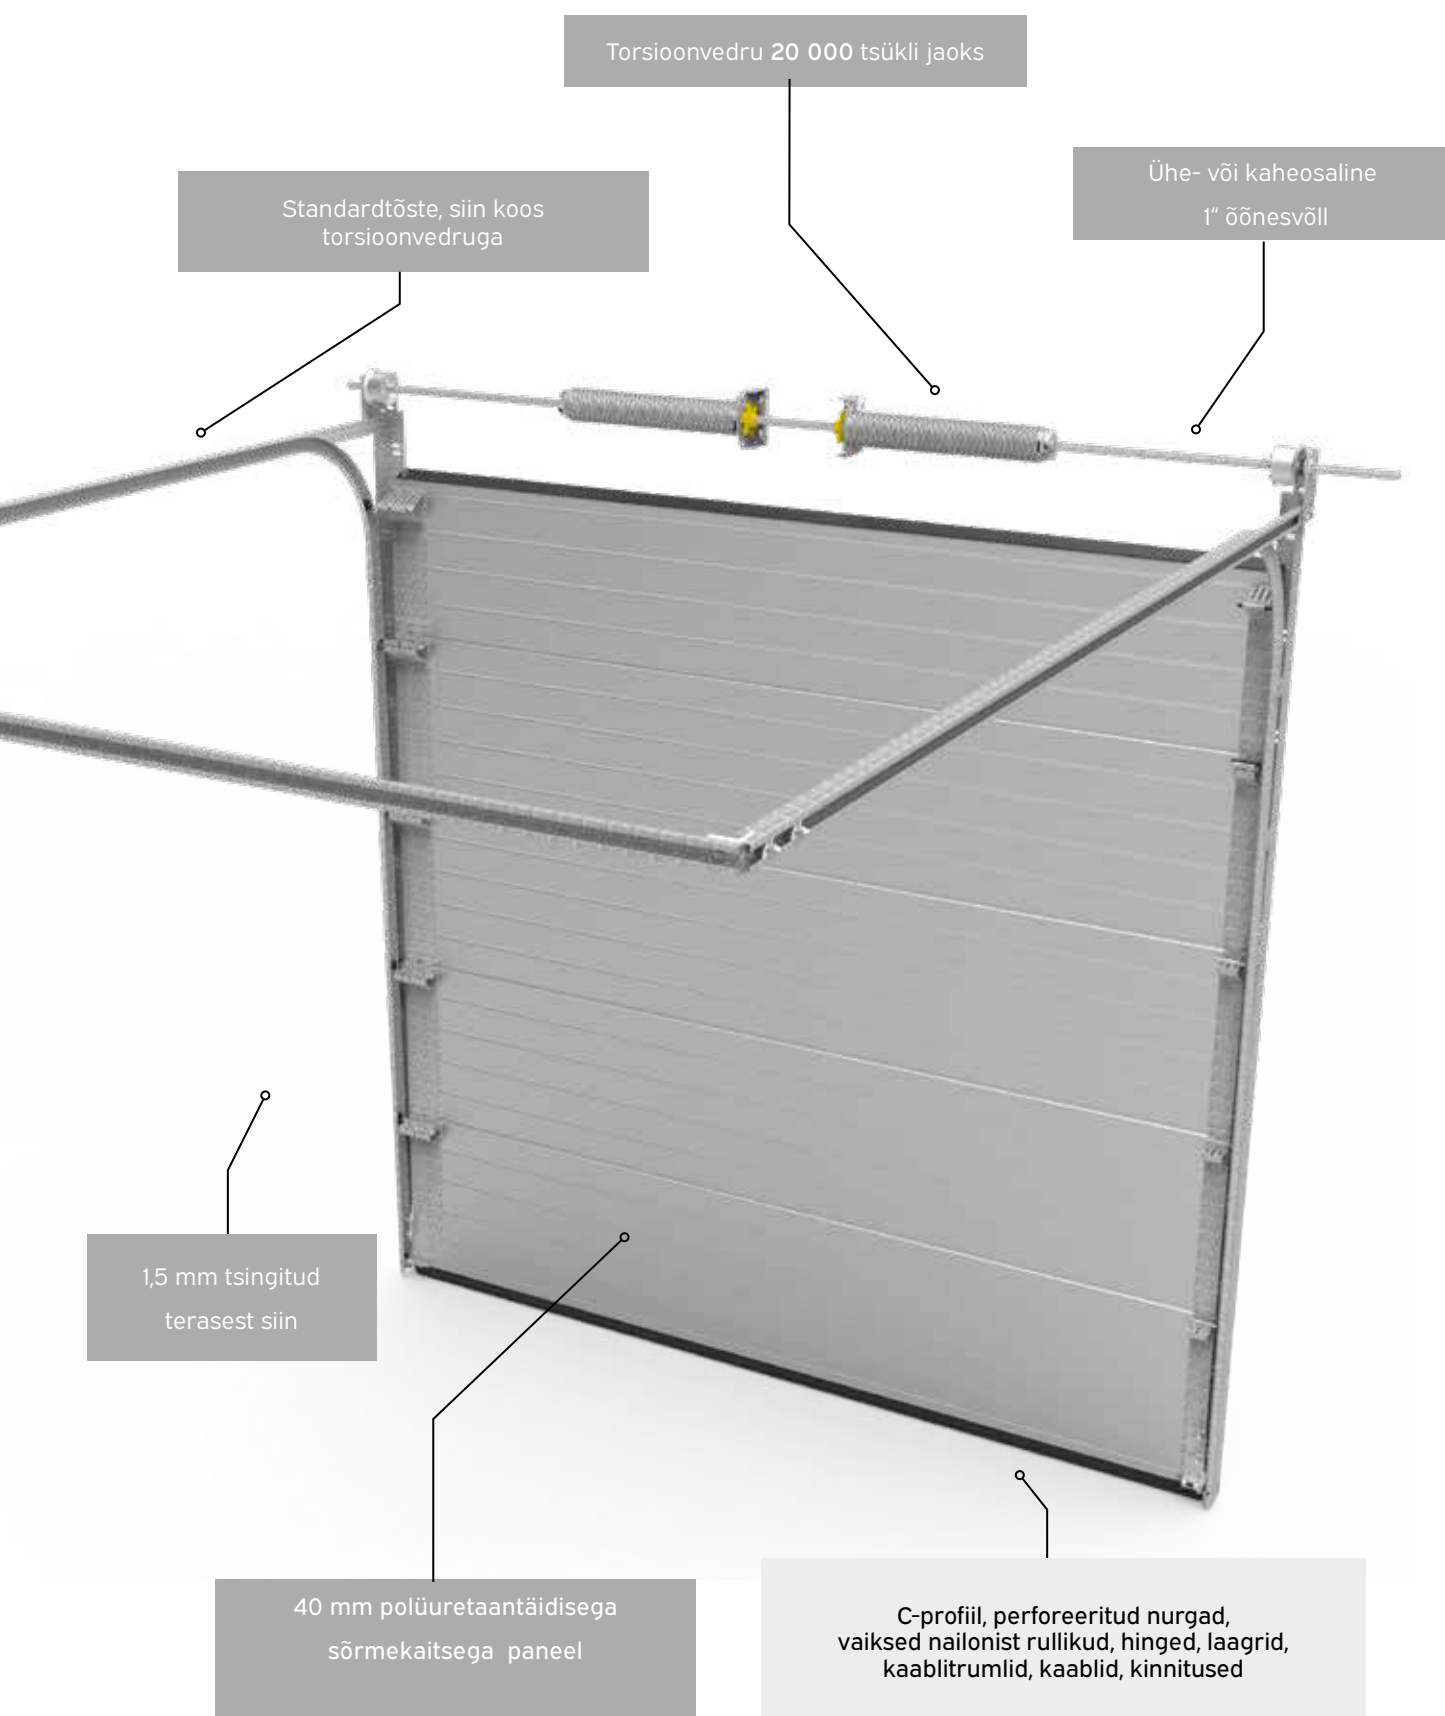

TÕSTEVIISID

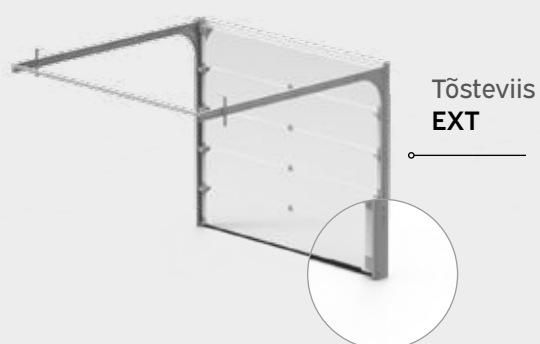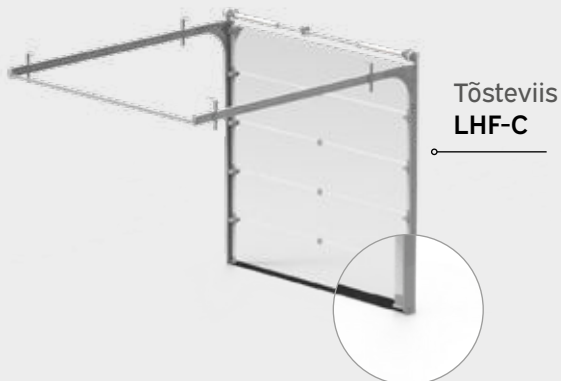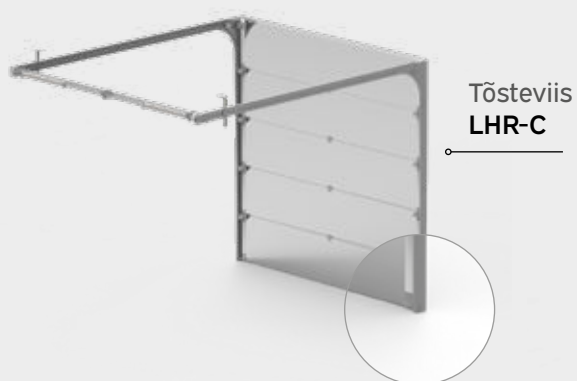


Tõsteviis	Kategooria	Sillus ...ilma/koos automaatikaga - silluse tihend	Sillus ...ilma/koos automaa tikaga - sektsiooni tihend	Min külje-ruum	Maks. m²	Max. mõõdud
EXT - madaltõste pikendusvedruga	EXT	0-100 / 0-125	N/A	0-95	8,5 m²	4 000 x 2 625
LHR-C / LHF-C - madaltõste torsioonvedruga	LHR-C - tagumine vedru	100 / 125	125 / 160	90	14 m²	5 500 x 3 000
	LHF-C - esimene vedru	200 / 200	200 / 200	90	14 m²	5 500 x 3 000
SL - standardtõste	SL 350	350 / 350	350 / 350	125	14 m²	5 500 x 3 000
	SL 420	420 / 420	420 / 420	125	14 m²	5 500 x 3 000



TÕSTEVIISID VASTAVALT VEDRU TÜÜBILE

SIINID KOOS PIKENDUSSÜSTEEMIGA

- Lihtne ja kiire paigaldus
- Ustel ja kattepaneelidel ühesugune disain
- Vaikne liikumine tänu laagritega nailonrullikutele
- Alumine tihend kinnitatakse otse paneeli külge ilma AL-profiili kasutamata
- Sertifitseeritud vastavalt standardile EN 13241-1

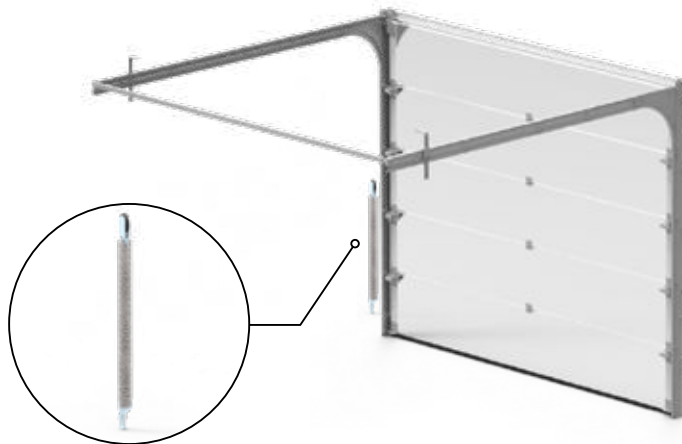

Tootekomplektide standardkõrgused

1 875 mm 2 000 mm 2 125 mm 2 250 mm 2 375 mm 2 500 mm 2 625 mm

Remondikomplektid

1 955 mm 2 080 mm



TÕSTEVIISID VASTAVALT VEDRU TÜÜBILE

SIINID TORSIOONVEDRUGA

- Vastupidavad siinid ilma plastikdetailideta
- Vaikne liikumine tänu laagritega nailonrullikutele
- Alumine tihend kinnitatakse otse paneeli külge ilma AL-profiili kasutamata
- Lihtne paigaldus tänu eelnevalt kokkumonteeritud võllile ja teistele siini osadele
- Võimalik siini reguleerimine paigaldamise ajal tänu neetliidetele
- Sertifitseeritud vastavalt standardrile EN 13241-1



Projekteerime ja toodame uksi vastavalt standardsele/mittestandardsele vajadustele, võimalik tellida ukсед koos integreeritud läbipääsuuksega ja alumiiniumprofiilides akendega.







PANEELID

PREMIUM garaažiuksed



Paneeli struktuur

Stucco (krobeline) laudise mustriga / sile laudise muster

Paneeli välispinna värvitoon


Valik vastavalt saada olevale värvivalikule

Paneeli sisepinna värvitoon

Valik vastavalt saada olevale värvivalikule

Sõrmekaitsega paneel (FSP | polüuretaanist täidis | välispind mõlemalt poolt kuumtsingitud terasest |
U=0,52W/m²K | R=25 dB

LAUDIS



Paneeli struktuur

Sile, laia laudis / Puidumustriga lai laudis

Paneeli välispinna värvitoon

Valik vastavalt saada olevale värvivalikule

Paneeli sisepinna värvitoon

Valik vastavalt saada olevale värvivalikule

Sõrmekaitsega paneel (FSP | polüuretaanist täidis | välispind mõlemalt poolt kuumtsingitud terasest |
U=0,52W/m²K | R=25 dB

LAI LAUDIS



Paneeli struktuur

Sile V-profiili

Paneeli välispinna värvitoon

Valik vastavalt saada olevale värvivalikule

Paneeli sisepinna värvitoon

Valik vastavalt saada olevale värvivalikule

Sõrmekaitsega paneel (FSP | polüuretaanist täidis | välispind mõlemalt poolt kuumtsingitud terasest |
U=0,52W/m²K | R=25 dB

V-PROFIIL



Paneeli struktuur

Sile ilma laudiseta

Paneeli välispinna värvitoon

Valik vastavalt saada olevale värvivalikule

Paneeli sisepinna värvitoon


Valik vastavalt saada olevale värvivalikule

Sõrmekaitsega paneel (FSP | polüuretaanist täidis | välispind mõlemalt poolt kuumtsingitud terasest |
U=0,52W/m²K | R=25 dB

ILMA LAUDISETA



PANEELIDE VIIMISTLUS

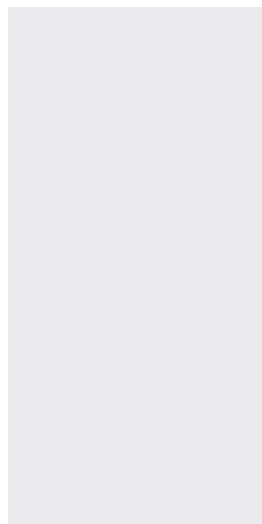

SILE



STUCCO



PUIDUMUSTER



V-PROFIIL



PUIDUIMITATSIOON

SILE

Värvitoonid RAL ja NCS

- Garaažiukse paneelid saab värvida RAL- või NCS-värvitoonis.
*Metallik-, pärlmutter- ja reflektorvärvide puhul konsulteerige müüjaga.
- Siledale pinnale on võimalik paigaldada erinevaid PVC-kilesid.



PANEELIDE VIIMISTLUS

SILE					
	Lai paneel, sile pind	Lai paneel, sile pind	Lai paneel, sile pind	Lai paneel, sile pind	Lai paneel, puidumustriga
Kood-toon ¹⁾	680-DB 703/9010	699-9016/9010	667-9016/9010	668-7016/9010	669-9016/9010
Kõrgus [mm] ²⁾	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610
Struktuur ³⁾	Sile/Stucco	Stucco/Stucco	Smooth/Stucco	Smooth/Stucco	Puidusüü/Stucco
Viimistlus ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 25 µm
Hinnakategooria	DB 703	Muu	Muu	Muu	Muu




V-PROFIIL		
	V-profiil	V-profiil
Kood-toon ¹⁾	687-9006/9010	682-7016/9010
Kõrgus [mm] ²⁾	500; 610	500; 610
Struktuur ³⁾	Sile/Stucco	Sile/Stucco
Viimistlus ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm
Hinnakategooria	Muu	Muu

LAI LAUDIS					
	Lai laudis, puidumustriga	Lai laudis, sile pind	Lai laudis, puiduimitatsiooniga	Lai laudis, puiduimitatsiooniga	Lai laudis, puiduimitatsiooniga
Kood-toon ¹⁾	660-9016/9010	663-9016/9010	665-Golden oak/9010	661-7016/9010	662-9005/9010
Kõrgus [mm] ²⁾	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610	500; 610
Struktuur ³⁾	Puidusüü/Stucco	Sile/Stucco	Sile/Stucco	Puidusüü/Stucco	Puidusüü/Stucco
Viimistlus ⁴⁾	PES 25 µm	PES 25 µm	PES 30 µm	PES 25 µm	PES 25 µm
Hinnakategooria	Muu	Muu	Puiduimitatsioon	Muu	Muu

¹⁾Paneeli värvitoon: välispind / sisepind ²⁾Paneeli kõrgus sõltub ukse kõrgusest ³⁾Paneeli pinnakate: sisepind / välispind ⁴⁾Viimistlus: PES - Polüestervärv



PANEELIDE VIIMISTLUS

LAUDISE MUSTER					
	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster
	Kood – toon ¹⁾ Kõrgus [mm] ²⁾ Struktuur ³⁾ Viimistlus ⁴⁾ Hinnakategooria	671–9002 / 9010 500; 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis	672–9010 / 9010 500; 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis	684–9005 / 9010 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis	673–9006 / 9010 500; 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis
LAUDISE MUSTER					
	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster
	Kood – toon ¹⁾ Kõrgus [mm] ²⁾ Struktuur ³⁾ Viimistlus ⁴⁾ Hinnakategooria	674–1021 / 9010 500; 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis	675–3000 / 9010 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis	676–5010 / 9010 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis	677–6009 / 9010 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis
LAUDISE MUSTER					
	STUCCO Laudise muster	STUCCO Laudise muster	Puidumustriga laudis	Puidumustriga laudis	
	Kood – toon ¹⁾ Kõrgus [mm] ²⁾ Struktuur ³⁾ Viimistlus ⁴⁾ Hinnakategooria	678–7016 / 9010 610 Stucco / Stucco PES 25 µm Stucco laudis	664–9016 / 9010 500; 610 Puidusüü / Stucco PES 25 µm Stucco laudis	695–Nut / 9010 500; 610 Sile / Stucco PES 35 µm Puiduimitatsioon	688–Golden oak / 9010 500; 610 Sile / Stucco PES 35 µm Puiduimitatsioon


¹⁾Paneeli värvitoon: välispind / sisepind ²⁾Paneeli kõrgus sõltub ukse kõrgusest ³⁾Paneeli pinnakate: sisepind / välispind ⁴⁾ Viimistlus: PES - Polüestervärv



FULL VISION PANEELID

TEHNILISED ANDMED

- Standardne konstruktsioon anodeeritud alumiiniumraamiga E6/EV1
- Sõrmekaitsega paneelid, murtud ja murdmata külmasillaga
- Klaasimisel on võimalik valida erinevate lahenduste vahel – soojapidavad või õhku läbilaskvad
- Raami saab värvida RAL, NCS või DB värvikaartide järgi.

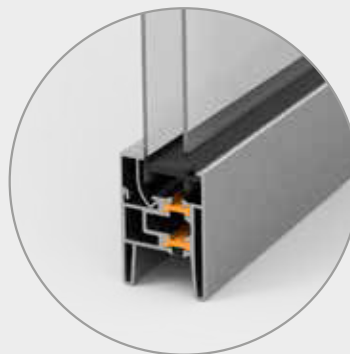

MURDMATA KÜLMASILLAGA DISAIN




Ühekordne klaas



Kahekordne klaas



Stucco täidis



Alumiiniumist võrk

MURTUD KÜLMASILLAGA DISAIN

Paneelidele paksusega 40mm

- Konstruktsioon on identne praeguse täieli-kult klaasitud sõrmekaitsega lahendusega
- Suurepärased soojustusomadused (vähenenud soojusläbilaskvus kuni 22%)
- Puudub vee kondenseerumine sisepinda-del (väline vs. sisemine)



FVE TB - 40 mm

KUNI
22%
VÄIKSEM
SOOJAKADU




AKNAD

TEHNILISED ANDMED

- Akende paigutus lähtuvalt kliendi soovist
- Aknaraamid roostevabast terasest või plastist
- Võimalus värvida värvidega RAL, NCS, DB



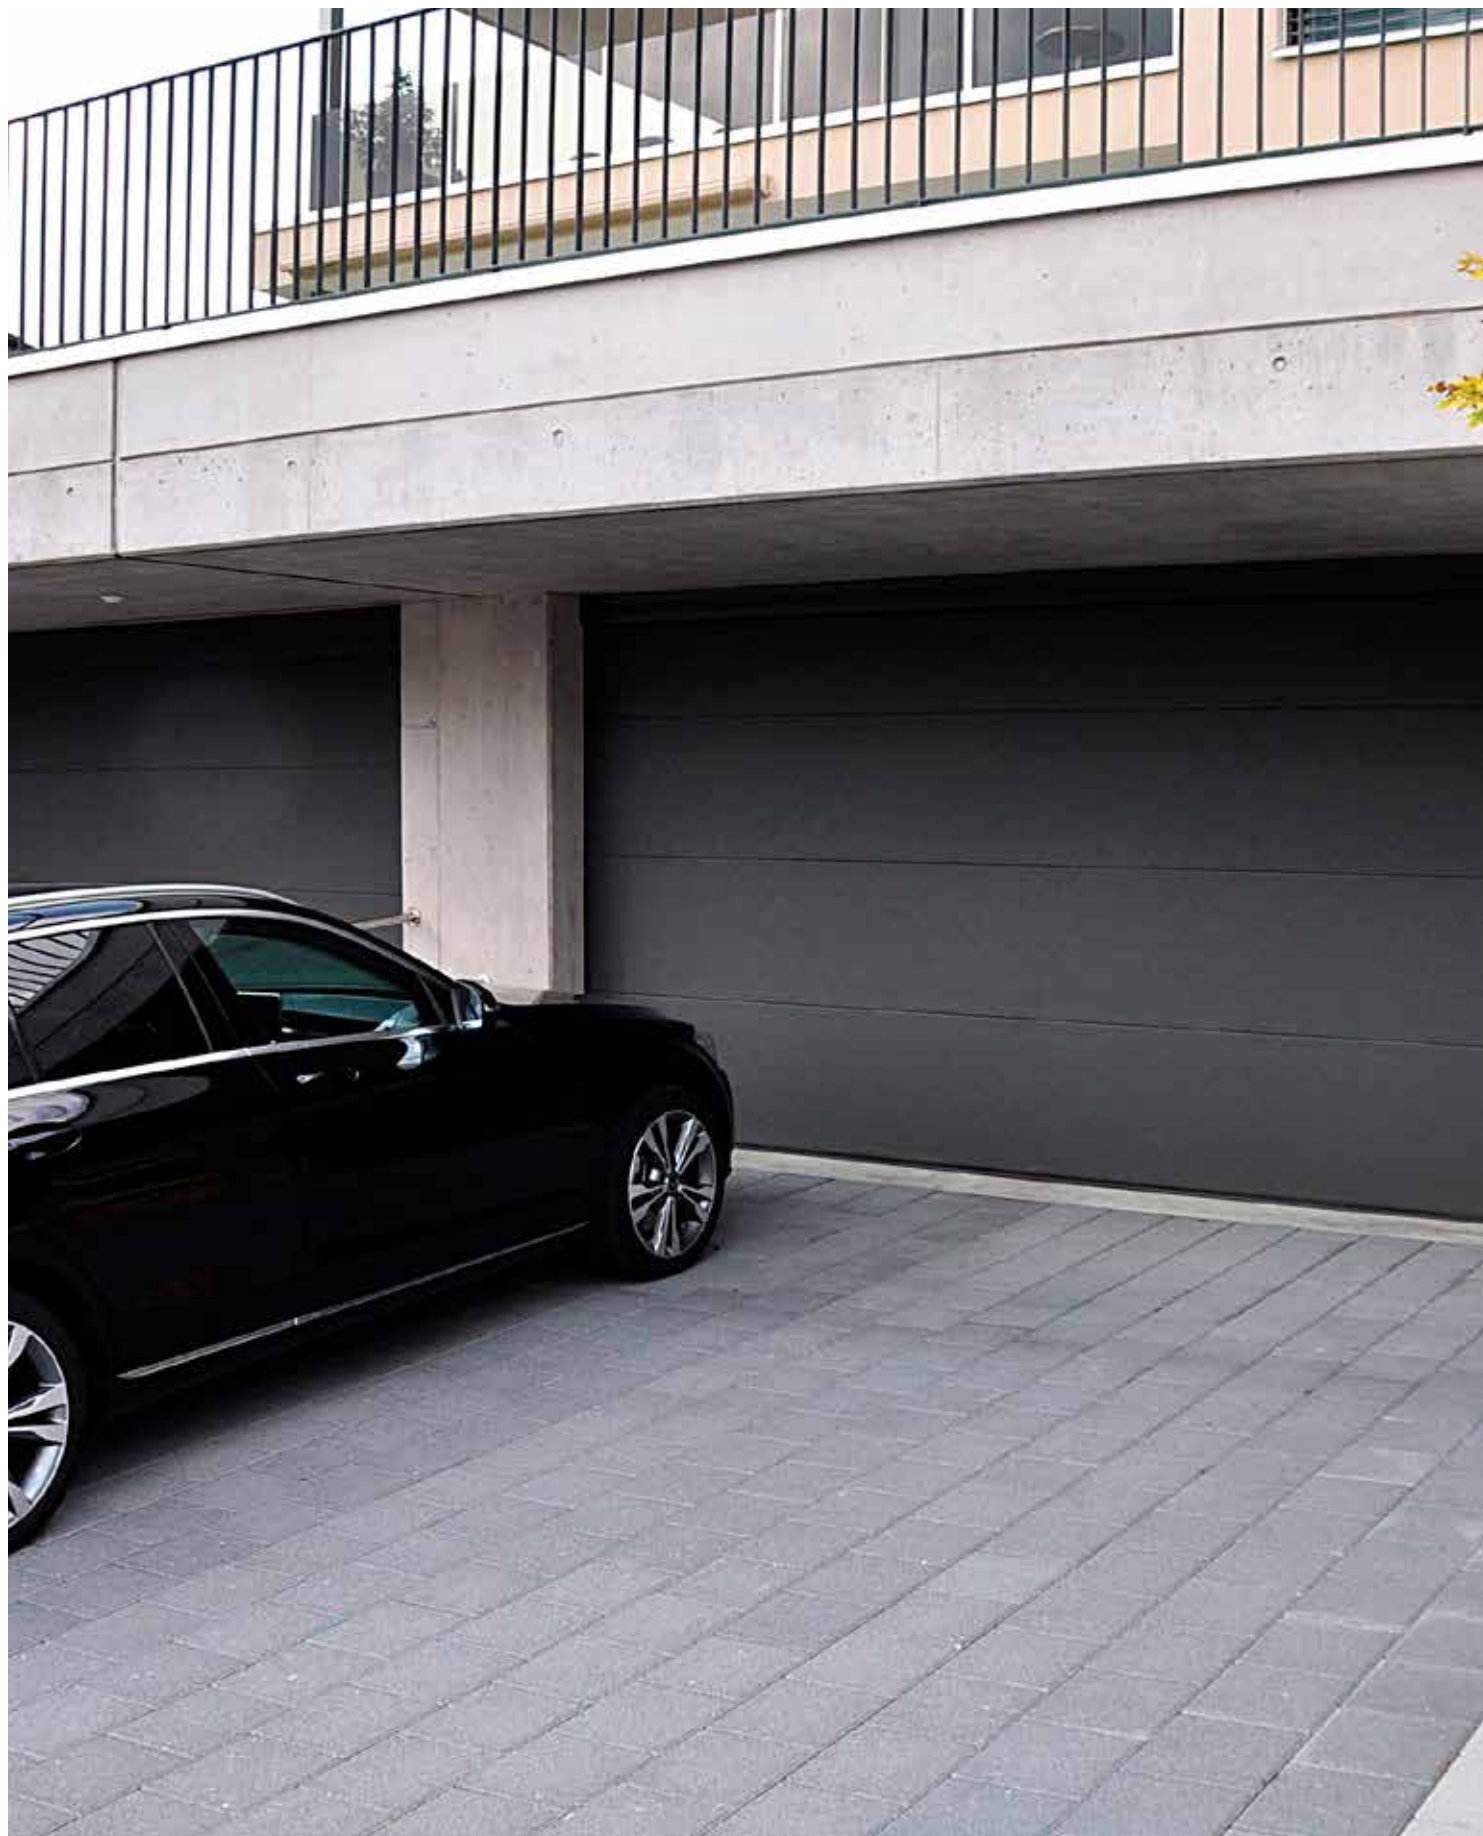




LÄBIKÄIGUUKS

TEHNILISED ANDMED


- Konstruktsioon anodeeritud alumiiniumraamiga E6/EV1
- Madal või kõrge lävepakk
- Lihtne ja kiire paigaldus
- Võimalus värvida RAL, NCS või DB värvikaartide järgi.

LÄVEPAKU KÕRGUS

Sektsioon	Lävepakk	Kõrgus
Paneel	madal	18 mm
Full Vision	madal	18 mm
Paneel	standardne	225 mm
Full Vision	standardne	130 mm



Madal lävepakk



Standardne lävepakk

MADALA LÄVEPAKU KASUTAMISEGA ON TÄIDETUD AVARIIVÄLJAPÄÄSUDELE ESITATUD TINGIMUSED




MÕÕDUD

Ukse kõrgus	1. - 4. paneeli kõrgus	Lävepakk	Käepideme kõrgus
2 300 mm	4 x 610 mm	Madal	980 mm
		Standard	1 030 mm
2 190 mm	3 x 610 mm 1 x 500 mm	Madal	980 mm
		Standard	1 030 mm
2 080 mm	2 x 610 mm 2 x 500 mm	Madal	980 mm
		Standard	1 030 mm
1 970 mm	1 x 610 mm 3 x 500 mm	Madal	980 mm
		Standard	1 030 mm
1860 mm	4 x 500 mm	Madal	870 mm
		Standard	920 mm



LISATARVIKUD

- Erineva disainiga paanikalukud
- Elektriline lukk
- Võimalus lisada akenad või Full-Vision paneelid

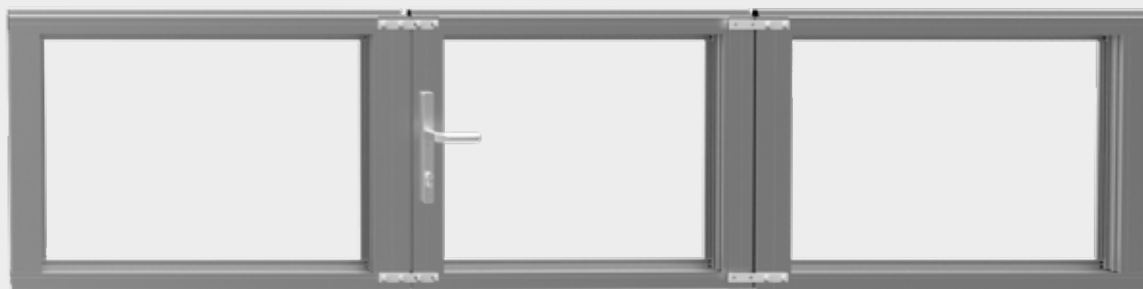

INDIVIDUAALNE LAHENDUS SUUREMAHULISTELE PROJEKTIDELE

UKSE AVAMINE

- Elektriga töötav
- Käsitsi juhitav

LUKKUDE TÜÜBID

- Euroopa standardiga sobivad silindrilised lukud
- Skandinaavia standardiga sobivad lukud

KASUTUSKOHAD

- Eramajad
- Korterelamud
- Garaažiuksed









Kinema tootevalikus on garaaži kõrvaluks ja käänduks.
Käänduks on sobiv valik sinna, kuhu tõstust
paigaldada ei ole võimalik.

TIIBUKS JA LÄBIKÄIGUUKS (2LD/MD NG)

TEHNILISED ANDMED:

- 40 mm polüuretaantäidisega paneel
- Anodeeritud alumiiniumprofiilid

KONSTRUKTSIOON:

- Murtud termosillaga profiilid (60 mm)
- Murdmata termosillaga profiilid (45 mm)
- Paigaldamine avasse või selle taha



AVAMISSUUND
SEEST/VÄLJAST



LISATARVIKUD

KÄEPIDEMED

Kvaliteetsed hinged on paigutatud ukse raami sisse. Erinevat tüüpi ukselukud/käepidemed.

Käepidemete valik

- Käepide
- Nupp
- Paanikapoom

Lukkude valik

- Peitlukk
- Paanikalukk
- 3-punkti lukk
- Elektriline lukk



LÄVETÜÜBID

Mitme lävepaku valik. Kogu ukse konstruktsioonile, murtud või murdmata termosillaga. Lävepakuta lahendus sobib kahveltõstukitele või autodele läbipääsuks.

LÄVEPAKU KÕRGUSED:

- Murtud termosillaga – 20 mm
- Murdmata termosillaga – 12 mm
- Lävepakuta lahendus – 3 mm



20 mm

12 mm

3 mm






Lisaks vastupidavusele, funktsionaalsusele ja garanteeritud ohutusele, on Kinema garaažiuksid võimalik valida erineva kujundusega.



MEIE LAHENDUSED SOBIVAD IGASSE RUUMI

MÕÕTUDE TABEL

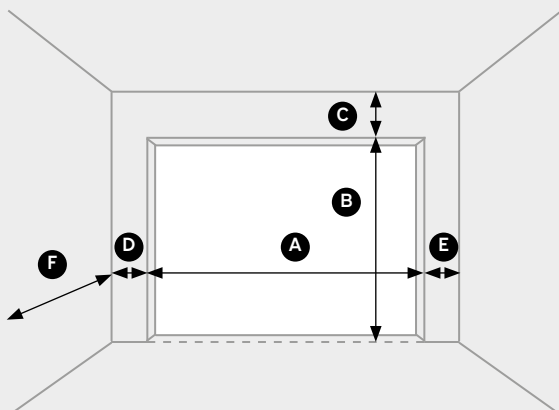

A - laius		mm.
B - kõrgus		mm.
C - vaba ülaruum		mm.
D - ruum vasakul		mm.
E - ruum paremal		mm.
F - ruumi sügavus		mm.

Ukse andmed	Jah	Ei	Märkmed
Aknad/ Full Vision paneelid			
Paneeli tüüp/värvitoon			
Fikseeritud ülapaneeel			
Läbipääsuks			
Käepideme ja luku tüüp			
Automaatika			
Vana ukse demonteerimine			
Vana ukse utiliseerimine			
Tõstuki võimalus objektil			

Objekti aadress

Paigaldaja nimi

Märkmed:





kinema[®]